PENNINGTON Aquagarden™
beautifully simple water gardening

inpond 5 in 1

Instant solution for a clear & beautiful pond

CLEAR WATER GUARANTEED

TWO YEAR 2 GUARANTEE

300 STANDARD POND

For ponds up to: **300 gallons**
Max Flow Rate: **203 gal/hr**
Max Pumping Height: **3′2″**

Consulte el panel lateral en español ▶





PENNINGTON
Aquagarden™
beautifully simple water gardening

inpond 5 en 1

solución completa dentro del estanque

CLEAR WATER GUARANTEED

TWO YEAR 2 GUARANTEE

300 ESTANQUE ESTÁNDAR

Para estanques de hasta 1136 litros
Flujo máximo promedio: 768 litros por hora
Altura máxima de bombeo: 96,5 cm

◀ See main panel for English

THIS 5 IN 1 WILL MAINTAIN THE FOLLOWING POND SIZES:

- Maximum pond size, with goldfish (over 2'6" average depth) - up to 300 gallons
- Shallow goldfish pond (under 2'6" average depth) - 225 gallons
- Pond with Koi (over 2'6" average depth) - up to 150 gallons
- Shallow pond with Koi (under 2'6" average depth) - up to 112 gallons

Recommended Hose Size - ½"

ESTE PRODUCTO 5 EN 1 MANTENDRÁ LOS SIGUIENTES TAMAÑOS DE ESTANQUES:

- Tamaño máximo del estanque, con pez dorado (superior a una profundidad promedio de 76 cm) – hasta 1136 litros.
- Estanque de poca profundidad pez dorado (inferior a una profundidad promedio de 76 cm) – 852 litros
- Estanque con Kois (superior a una profundidad promedio de 76 cm) – hasta 568 litros
- Estanque de poca profundidad con Kois (inferior a una profundidad promedio de 76 cm) - hasta 424 litros

Tamaño de manguera recomendado – ½"

EASY TO MAINTAIN:
FÁCIL DE MANTENER:

1. Handle in the locked position

1. Manilla en la posición de bloqueo

2. Lift handle to open and carry product in/out of pond

2. Levante la manilla para transportar el producto dentro o fuera del estanque

3. Close handle down to open position

3. Levante la manija hasta la posición abierta.

4. Remove filter cover to access foams and media

4. Retire la cubierta del filtro para acceder a la espuma y los medios

CONVENIENT INSTALLATION:

Installation guide:
The inpond '5 in 1' can be installed either powering a fountain **or** feature.

INSTALACIÓN CONVENIENTE:

Guía de instalación:
El estanque '5 en 1' puede instalarse ya sea conectando una fuente **o** una función.

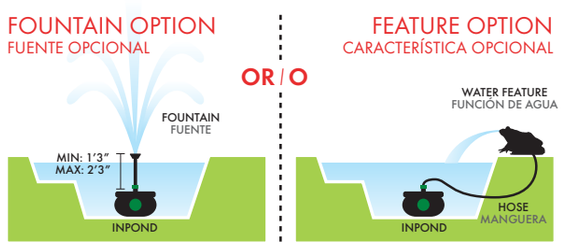

PUMP FLOW RATE
FLUJO PROMEDIO DE LA BOMBA

5'		106 gal/hr
4'		238 gal/hr
3'	79 gal/hr	291 gal/hr
2'	143 gal/hr	343 gal/hr
1'	177 gal/hr	372 gal/hr
0'	203 gal/hr	396 gal/hr
MODEL MODELO	**300** THIS MODEL	**600**

DIMENSIONS
(approximate)

DIMENSIONES
(aproximadas)

HOW IT WORKS - FLOW DETAIL

The water flows through the top of the filter cage down through the filter foams and ceramic media then through the UV chamber ready to exit via the pump.

CÓMO FUNCIONA – DETALLE DEL FLUJO

El agua fluye a través de la parte superior de la cámara del filtro, luego baja hasta la espuma del filtro y el compartimiento de la cerámica, luego pasa por la cámara UV lista para salir por de la bomba.

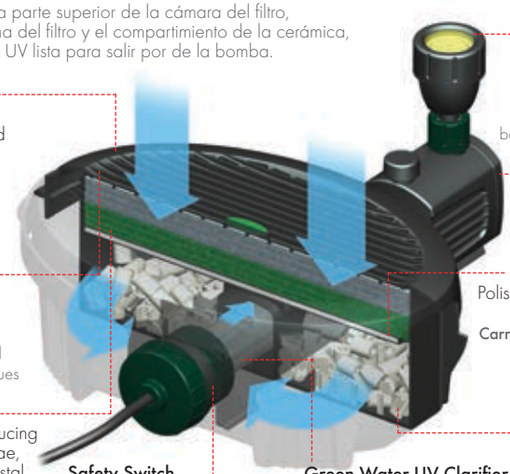

Locking Handle
Doubles as a carry handle for easy removal from pond
Manija con seguro
Se convierte en una manija de transporte que permite retirar fácilmente del estanque
Cerrar Asidero

Inlet Grills
High surface area, ideal for general pond use
Rejilla de entrada
Área de superficies altas, ideal para el uso general en estanques

Course/Medium Foam
Open cell foam in two reducing grades catching dead algae, dirt and waste giving a crystal clear pond.
Espuma gruesa o media
Abra la espuma de celda reduciendo dos niveles para atrapar algas muertas, suciedad y desechos y obtener un estanque transparente.

Safety Switch
Built in automatic magnetic safety OFF switch for the UV
Interruptor de seguridad
Interruptor de seguridad automático magnético integrado de APAGADO para la luz UV

Green Water UV Clarifier
Built in light guarantees algae free clear water
Clarificador UV de agua verde
La luz integrada garantiza que el agua será transparente y libre de algas

Automatic LED Spotlight
Saving time and money
Automático
Con la luz direccional con bombilla LED ahorra tiempo y dinero

Pump
Low voltage running
Bomba
Funcionamiento de bajo voltaje

Polymer Wool Pad Cartridge
Polishes the water quickly removing particles that create cloudiness
Carrete con base de lana de polímero
Limpia el agua, eliminando rápidamente las partículas que originan turbiedad

Ceramic Biomedia
Supports large populations of friendly bacteria, creating a clear and healthy pond
Cerámica Biomedia
Resiste una gran cantidad de bacterias inofensivas, con esto se obtiene un estanque transparente y saludable

STUNNING LED NIGHT ILLUMINATION

LED Automatic Sensor detects when light levels are low or high. The light then automatically illuminates or turns off depending on the time of day. An optional blackout sensor cover is a also included for continuous illumination.

IMPRESIONANTE ILUMINACIÓN NOCTURNA CON BOMBILLA LED

El sensor automático con bombilla LED detecta cuando el nivel de iluminación está alto o bajo. Luego, la luz se enciende o apaga automáticamente dependiendo de la hora del día. Además, se incluye un sensor de apagón opcional para obtener una iluminación constante.

ELECTRICAL SAFETY INFORMATION:

CAUTION:
Household indoor and outdoor use.

WARNING:
To reduce the risk of electric shock, connect only to a properly grounded, grounding-type receptacle. To reduce the risk of electric shock, install only on a circuit protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI).

DANGER:
Ultra Violet Radiation. Do not expose eyes to lamp rays. Disconnect power before servicing or replacing the lamp. READ THE INSTRUCTIONS.

SEGURIDAD ELÉCTRICA INFORMACIÓN:

PRECAUCIÓN:
Para uso doméstico en interiores y exteriores.

ADVERTENCIA:
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, conecte sólo a un tomacorriente con puesta a tierra con la debida puesta a tierra.
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, instale sólo a un tomacorriente protegido por un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra.

PELIGRO:
Radiación ultravioleta. No exponga los ojos directamente a la lámpara. Desconecte antes de reparar o reemplazar la lámpara. LEA LAS INSTRUCCIONES.

0 21496 51620 2

PRODUCT CODE: 1051620

Pennington
1280 Atlanta Hwy., Madison, GA 30650
www.PenningtonAquagarden.com

PENNINGTON Aquagarden™

beautifully simple water gardening

inpond 5 in 1

Instant solution for a clear & beautiful pond

FEATURES

- Everything needed for a clear and healthy pond, combined efficient pump and filtration package
- Low voltage pump/filter includes:
  - 3 attractive fountain features
  - mechanical & biological filter
  - polymer wool cartridge
  - UV clarifier
- Includes automatic night time LED spot light with pivoting feature

TECHNICAL DATA - PUMP

- 12 Volt • 12 Watts • 203 gal/hr max flow
- 3'2" max pumping height • 21' cable

TECHNICAL DATA - UV

- 120 Volt • 60 Hz
- 5 Watt UV lamp • 16' cable

TECHNICAL DATA - LED

- 0.76 Watts

PENNINGTON Aquagarden™

beautifully simple water gardening

inpond 5 en 1

solución completa dentro del estanque

CARACTERÍSTICAS

- Todo lo necesario para tener un estanque transparente y saludable, combinando la efectividad de la bomba con el paquete de filtrado.
- La bomba con filtro de bajo voltaje incluye:
  - 3 funciones de fuente atractivas
  - filtro mecánico y biológico
  - carrete de lana de polímero
  - clarificador UV
- Incluye una luz direccional automática con bombilla LED giratoria para noche

DATOS TÉCNICOS - BOMBA

- 12 Voltios • 12 Vatios • Cable de 6,40 m
- Flujo máximo de 768 litros por hora
- Altura máxima de bombeo de 96,5 cm

DATOS TÉCNICOS - UV

- 120 Voltios • 60 Hz
- Lámpara UV de 5 vatios • cable de 4,88 m

DATOS TÉCNICOS - BOMBILLA LED

- 0,76 Vatios

CLEAR WATER GUARANTEED

TWO YEAR 2 GUARANTEE

Aquagarden products, by Pennington, have been exclusively designed in partnership with Interpet UK, a leading British water gardening company.

Los productos Aquagarden, de Pennington, han sido diseñados exclusivamente en sociedad con Interpet UK, empresa líder en jardinería acuática en el Reino Unido

Intertek PUMP

Intertek UV

PENNINGTON Aquagarden™
beautifully simple water gardening

inpond 5 in 1

Instant solution for a clear & beautiful pond

STANDARD POND
ESTANQUE ESTÁNDAR

Maximum Pond Size illustration shown approximately to scale.

Ilustración del tamaño máximo del estanque a una escala aproximada.

THIS MODEL
ESTE MODELO

300

Dimensions: (approx)
5'9"(L) x 2'6"(W) x 2'(D)

Will run the filter and a fountain or a feature in a pond with the max volume of **225 gallons**.

The recommended size given is based on a pond under 2'6" deep.

For a larger pond, choose the '5 in 1' 600.

300

Dimensiones: (aprox)
1,75m (L) x 76cm (A) x 60cm (P)

El filtro y una fuente o una función funcionarán en un estanque con un volumen máximo de **852 litros**.

El tamaño recomendado se basa en un estanque de profundidad inferior a 76cm.

Para estanques más grandes, elija el '5 en 1' 600.

LARGE POND
ESTANQUE GRANDE

600

Dimensions: (approx)
7'9"(L) x 3'9"(W) x 2'(D)

Will run the filter and a fountain and/or a feature in a pond with the max volume of **450 gallons**.

The recommended size given is based on a pond under 2'6" deep.

For a smaller pond, choose the '5 in 1' 300.

600

Dimensiones: (aprox)
2,36m (L) x 1,14m (A) x 60cm (P)

El filtro y una fuente o una función funcionarán en un estanque con un volumen máximo de **1703 litros**.

El tamaño recomendado se basa en un estanque de profundidad inferior a 76cm.

Para estanques más pequeños, elija el '5 en 1' 300.

INPOND 5 IN 1 RUNS A FOUNTAIN OR FEATURE AND LED SPOTLIGHT

EL ESTANQUE 5 EN 1 CUENTA CON UNA FUENTE O UNA FUNCIÓN Y UNA LUZ DIRECCIONAL CON BOMBILLA LED

ACCESSORIES SUPPLIED:

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Daisy Super
Margarita super

Single Daisy
Margarita individual

Waterbell
Campana de agua

12" adjustable telescopic fountain extension pipe
Tubería de extensión telescópica regulable para fuente de 30 cm

8" fountain extension pipe
Tubería de extensión para fuente de 20 cm



Water Filter
Filtro de agua



Low Voltage Pump
Bomba de voltaje bajo

LED Spotlight
Luz direccional con bombilla LED

Green Water UV Clarifier
Clarificador UV de agua verde



Flow Adjuster
Regulador de flujo